



Supporto
tecnico in
vendita



INDICE

- Prodotto

Struttura

Funzionamento

Modelli

- Requisiti necessari

Misure

Ostacoli

Forme e adattamenti

Separazione dal vetro

- Performance precedenti

Installazione della piastra di ancoraggio

Processo di installazione della piastra

Installazione di ancoraggi di tipo 2

spettacoli valvolari

scala metallica

- Restrizioni

Cavi ed elementi ben posizionati

- Considerazioni

Considerazioni generali

Formazione di gradini

- Finitura finale
- Manutenzione e garanzia



I.I Struttura

- Travi e piastre in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro.
- Parti, cavi e componenti in acciaio inossidabile 316L.
- Motore sommergibile.



1.2 Funzionamento

Si tratta di un pavimento mobile regolabile in altezza tramite cavi e un sistema di controllo motorizzato.



1.3 Modelli

Diverse configurazioni

1.- Prodotto


Iguazu



Niagara



Vittoria

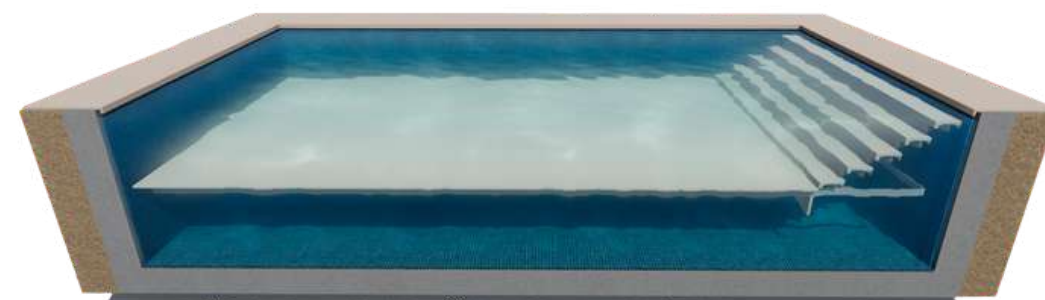

Yosemite



2.1 Misure

- Misure del vetro della piscina finito. Da cui proporremo il disegno della struttura e la posizione dei nostri sistemi di ancoraggio.

X:Lunghezza

Y:Larghezza

P:Profondità



2.2 Ostacoli

Piscina realizzata o di nuova costruzione. Se verrà realizzato, qualsiasi ostacolo che impedisca il movimento di salita e discesa del nostro piano mobile dovrà essere rimosso.



- Scale di costruzione
- Scala metallica
- Faretti e altri elementi che sporgono più di 4 cm


2.3 Forme e adattamento al luogo

La nostra piattaforma può adattarsi a varie forme e dimensioni.




2.4 Separazione dal vetro

Per uno sviluppo e un funzionamento ottimali della piattaforma, è necessaria una fuga di piastrelle di 50 mm dalla parete della nave finita.



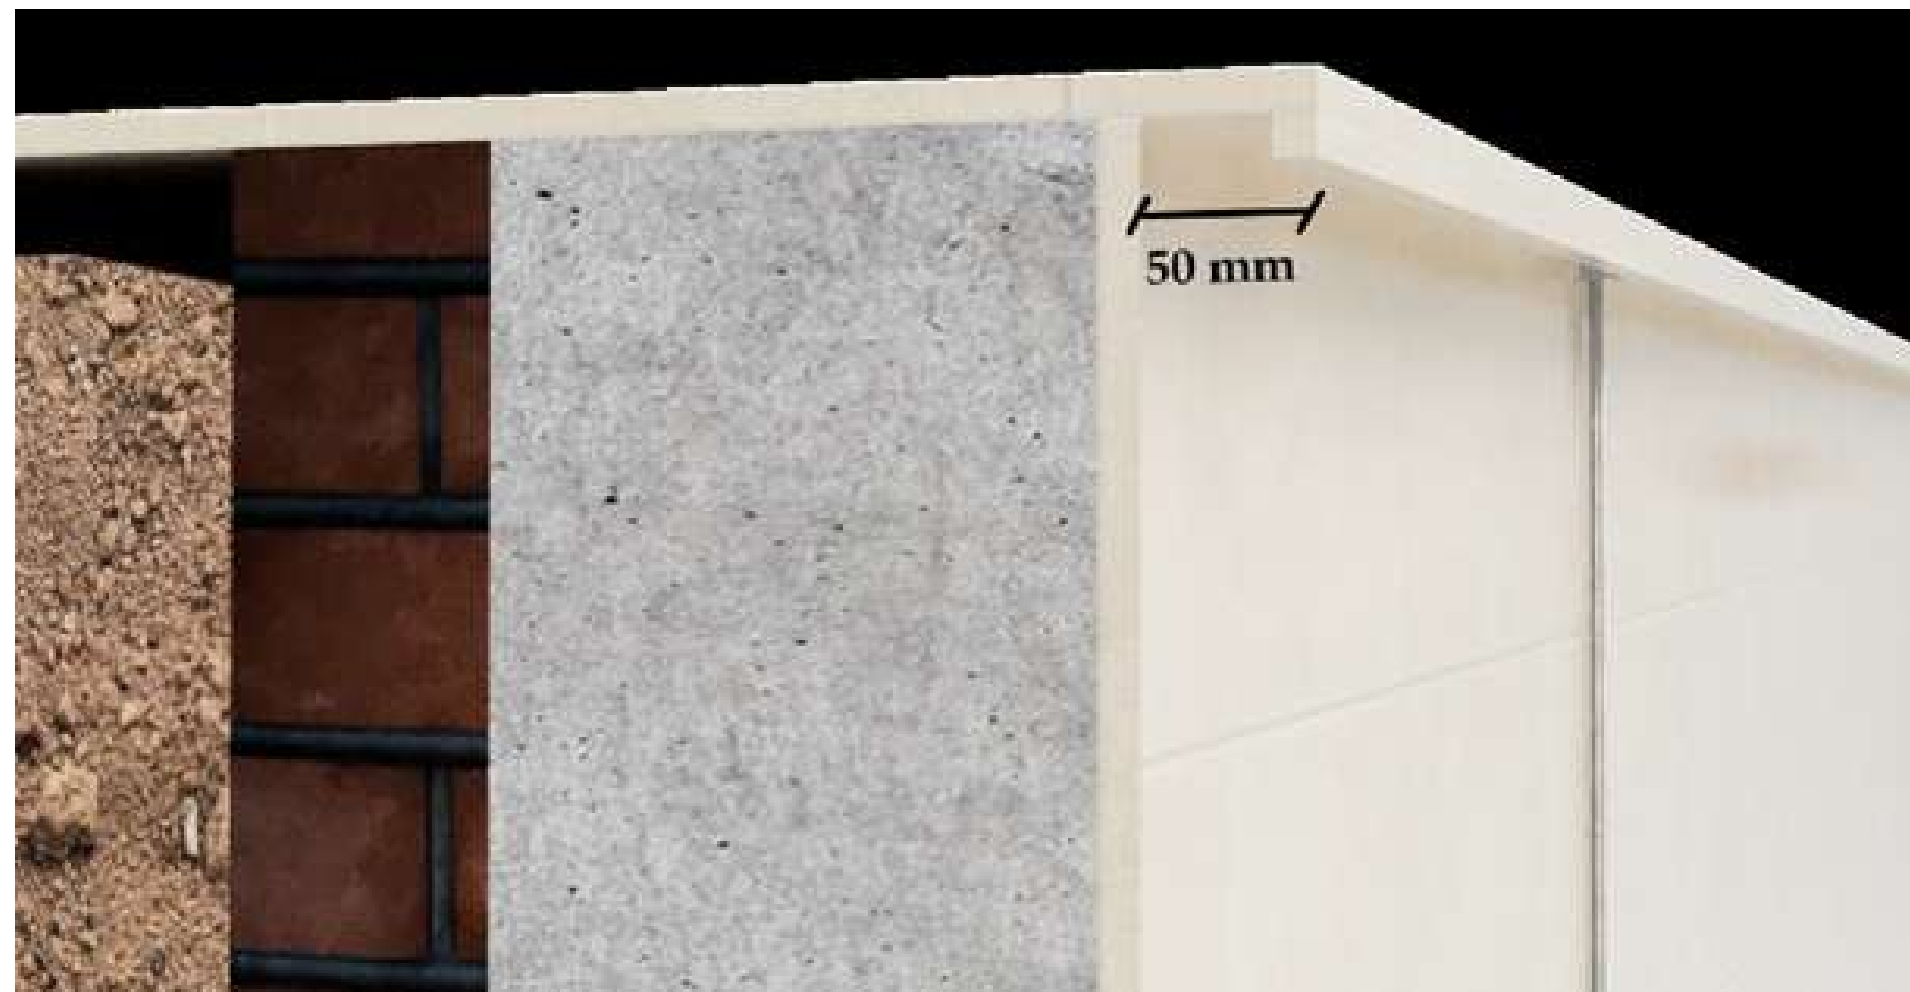


- Distanze importanti tra il pavimento mobile e la parete della vasca

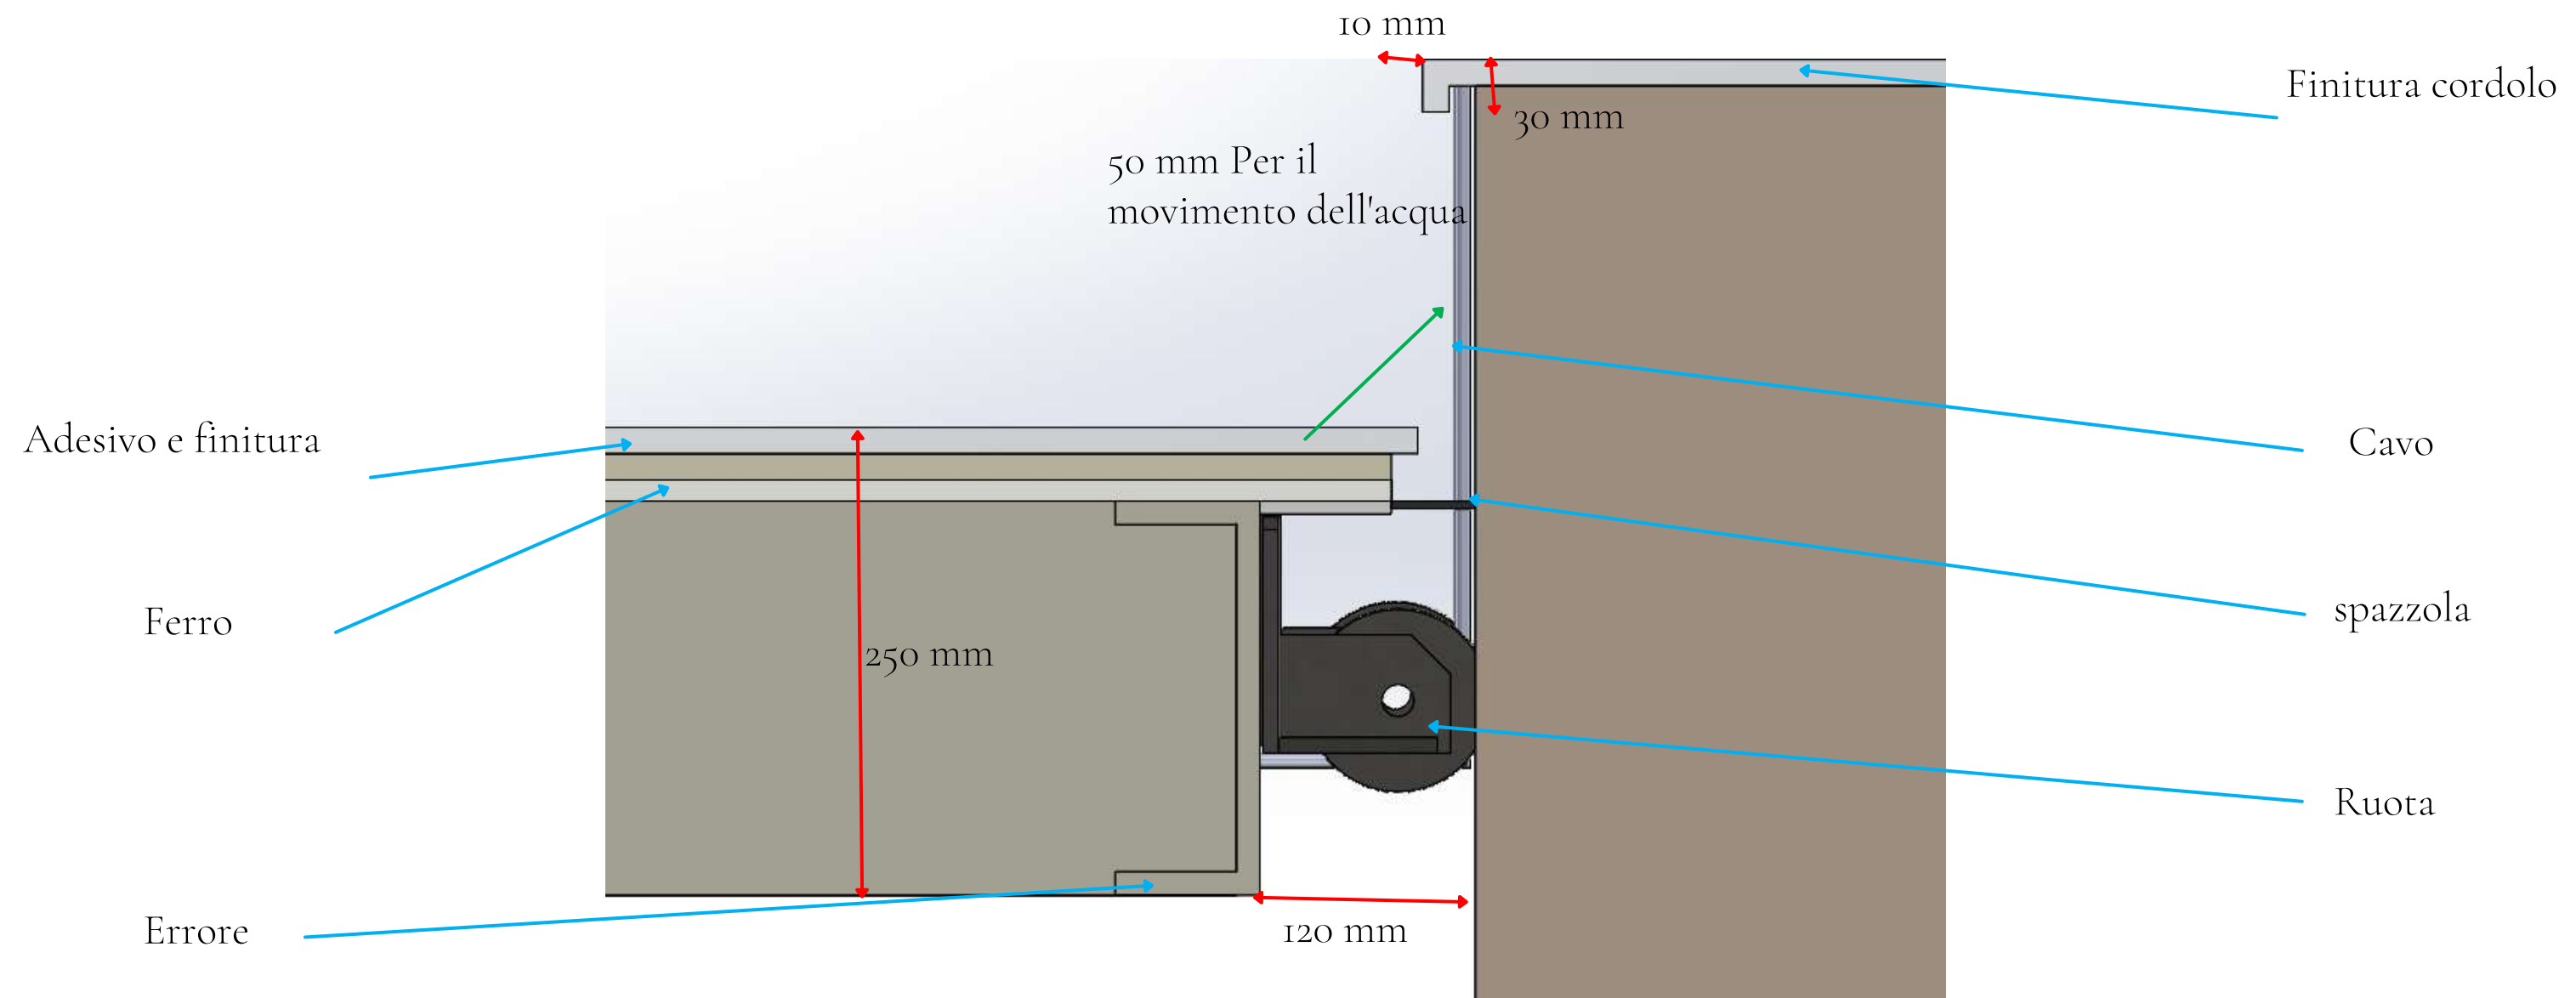


3.1 Installazione delle piastre di ancoraggio


Il nostro sistema di ancoraggio principale richiede la realizzazione di fori nella parete della piscina per accogliere le nostre piastre di ancoraggio (fornite da PoolConcept).

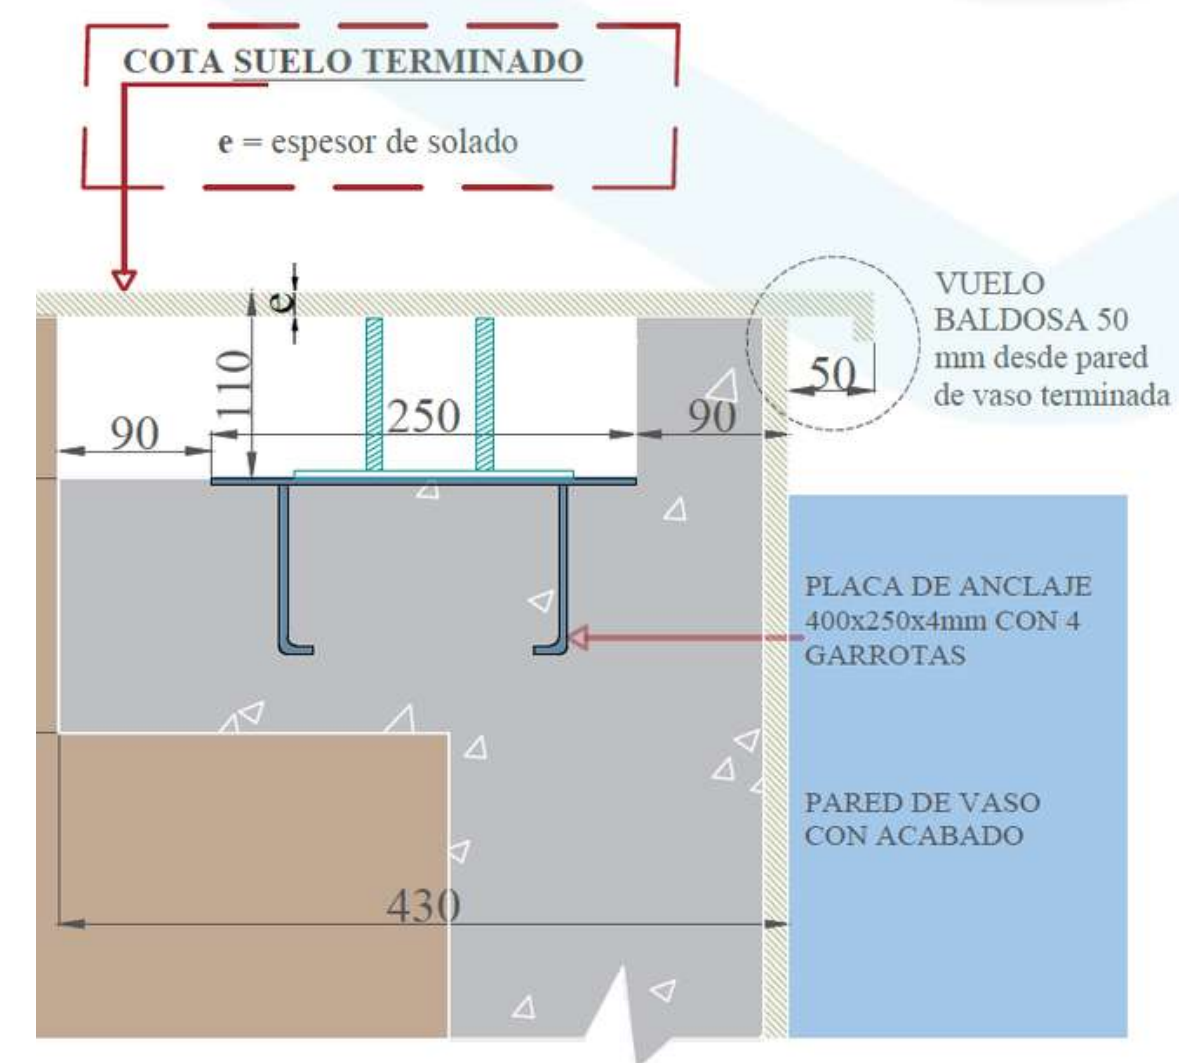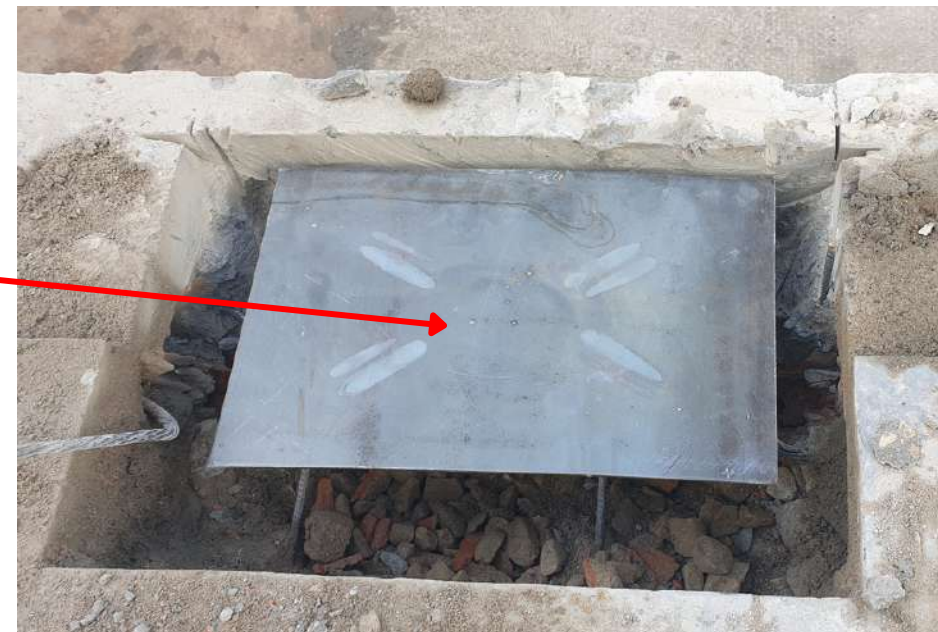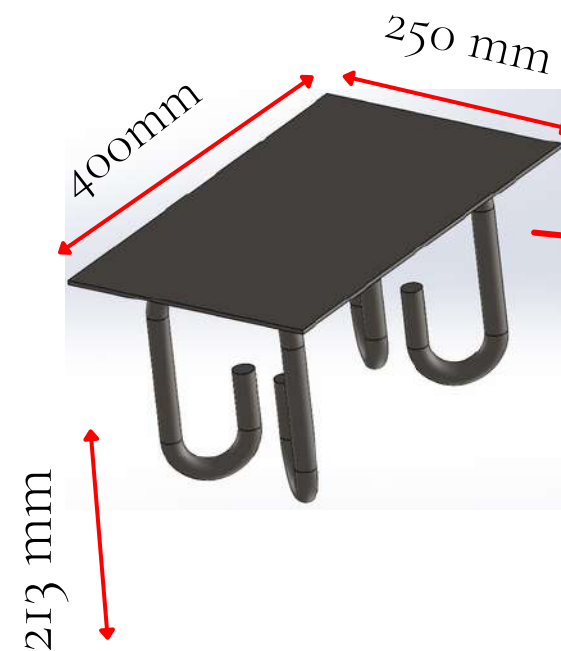

L'ufficio tecnico di PoolConcept lavorerà in coordinamento con il costruttore, fornendo la posizione di dette targhe.

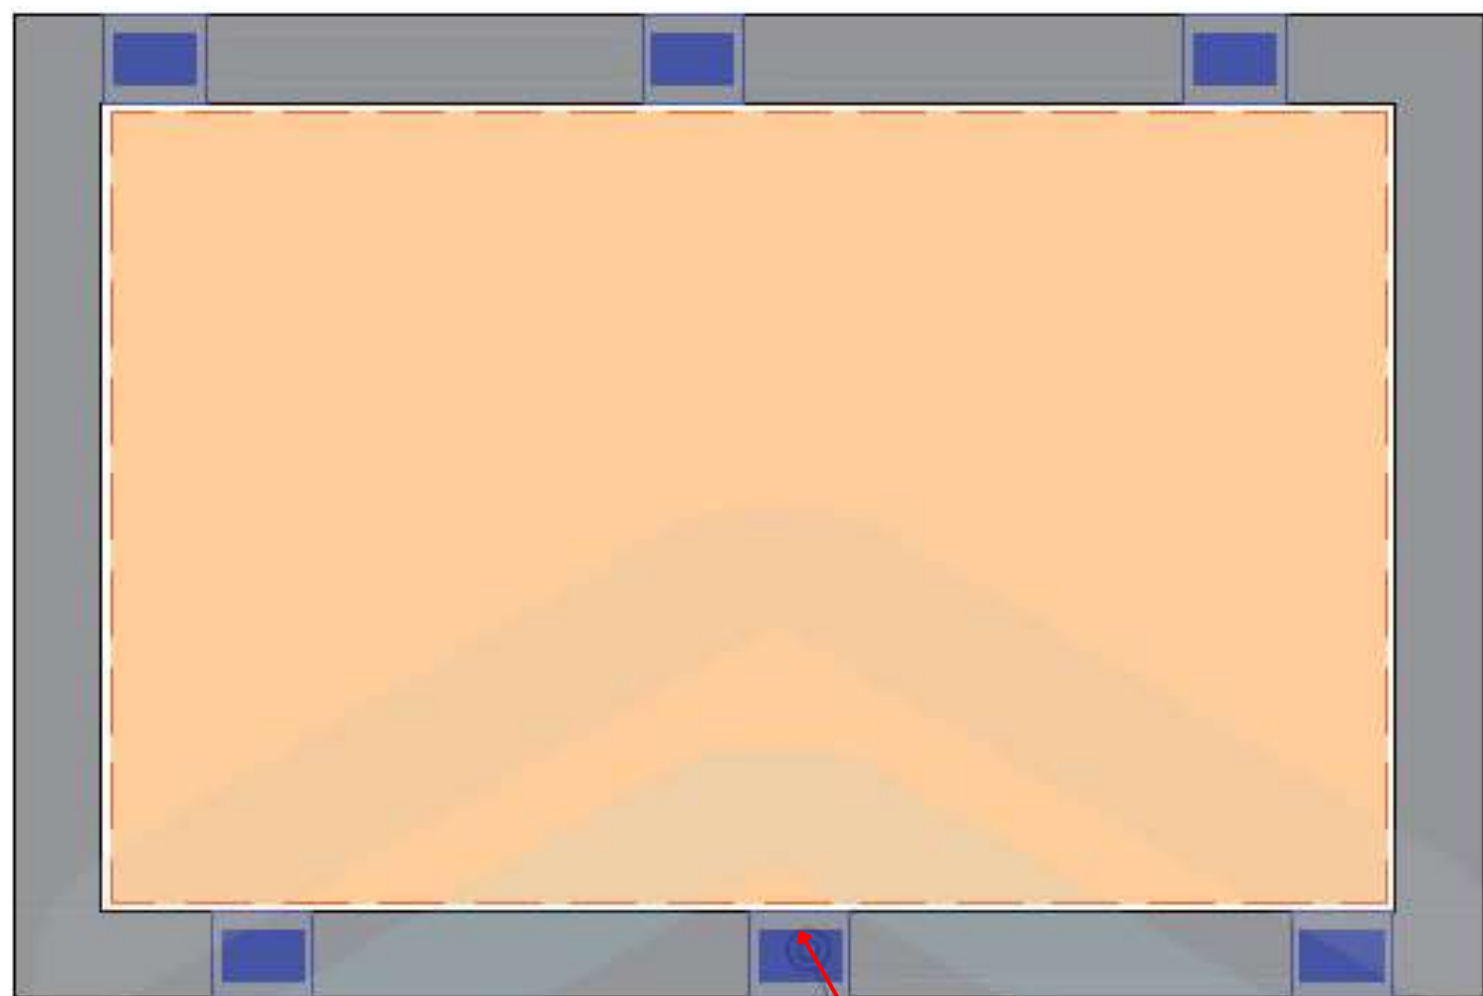

Piastra di ancoraggio

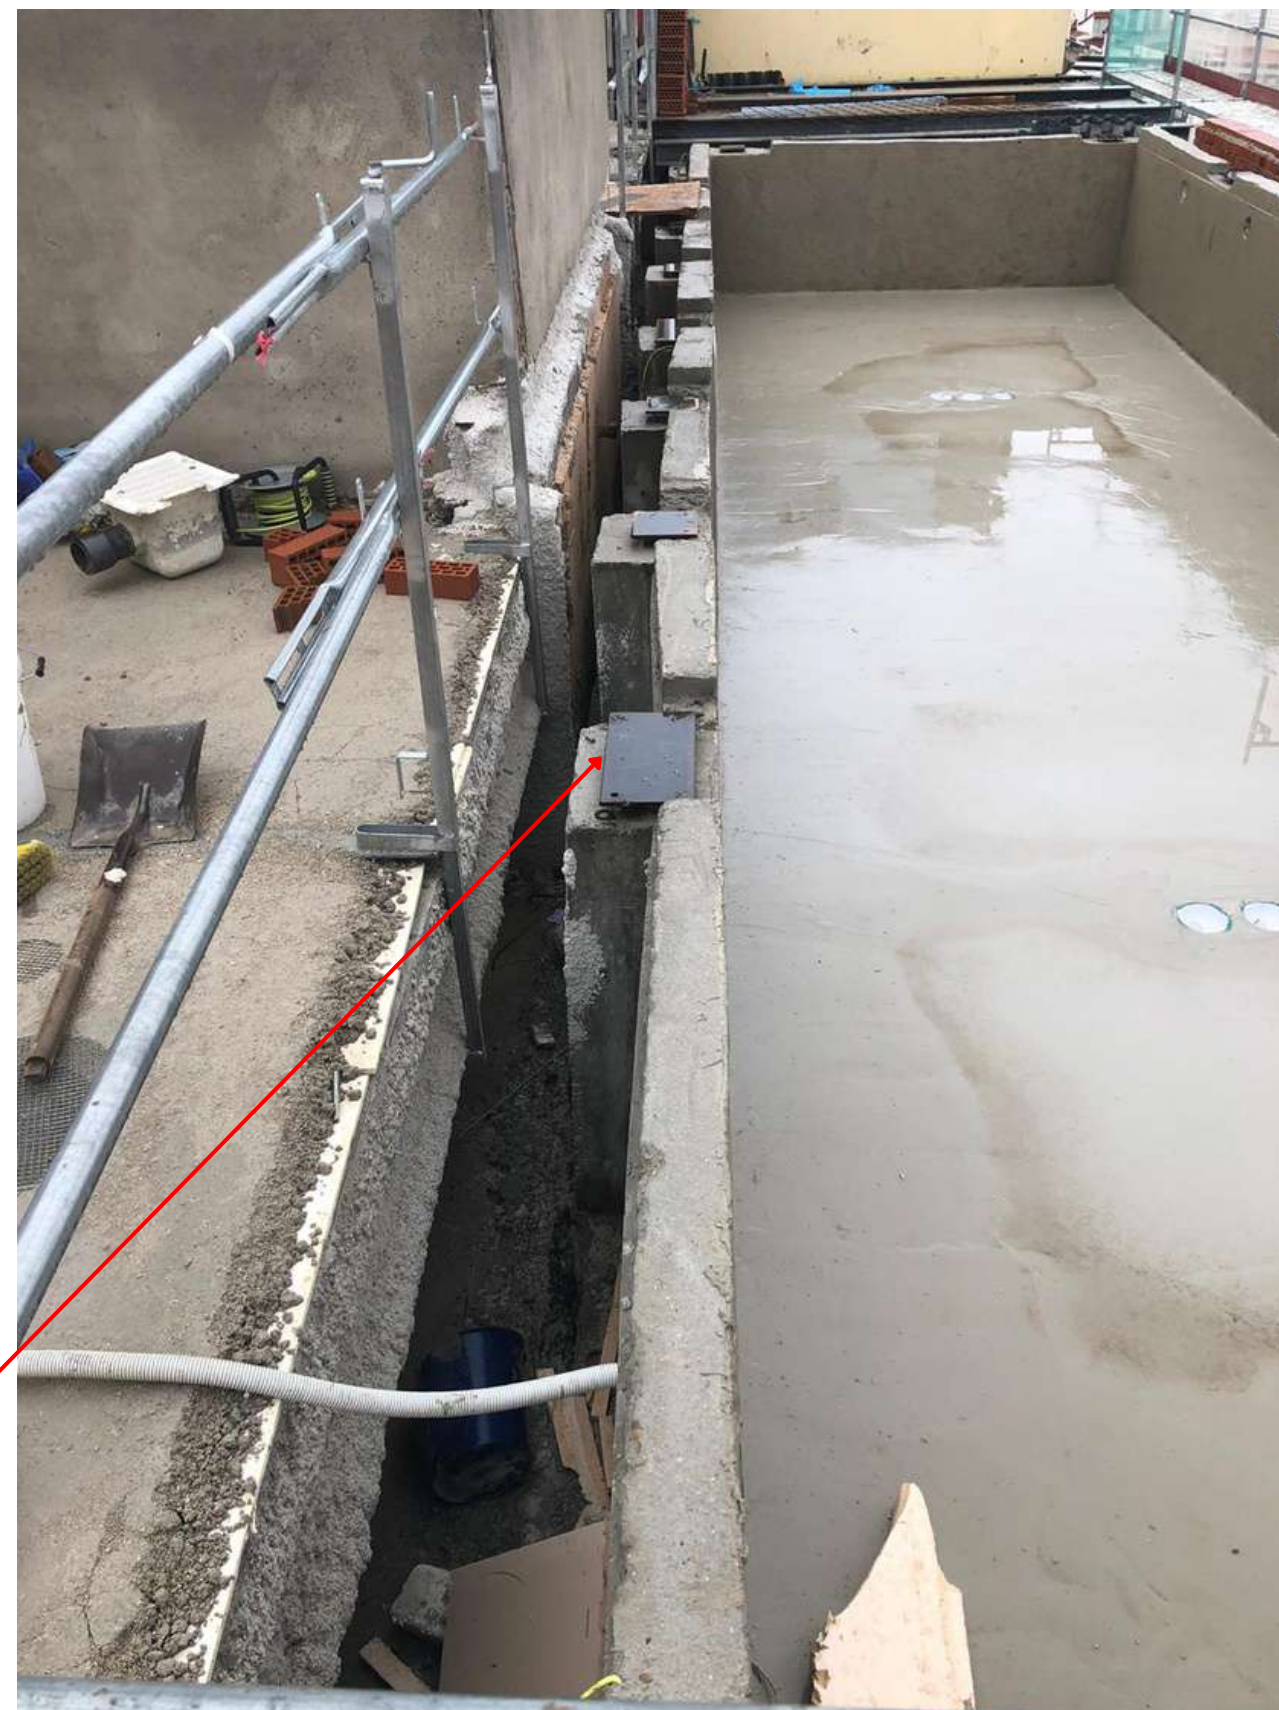


3.2 Processo di installazione della piastra

Una volta installata la piastra di ancoraggio, la costruzione della piscina continua. Una volta terminata la piscina, le piastre di ancoraggio devono essere visibili per il posizionamento dei nostri pezzi di fascette.





Una volta installate le nostre fascette, potrete procedere alla cementificazione attorno ad esse e posizionare il materiale di finitura, lasciandolo accessibile. Si consiglia di tagliare un pezzo di pavimento delle stesse dimensioni per una migliore finitura ed un'estetica uniforme su tutto il perimetro.

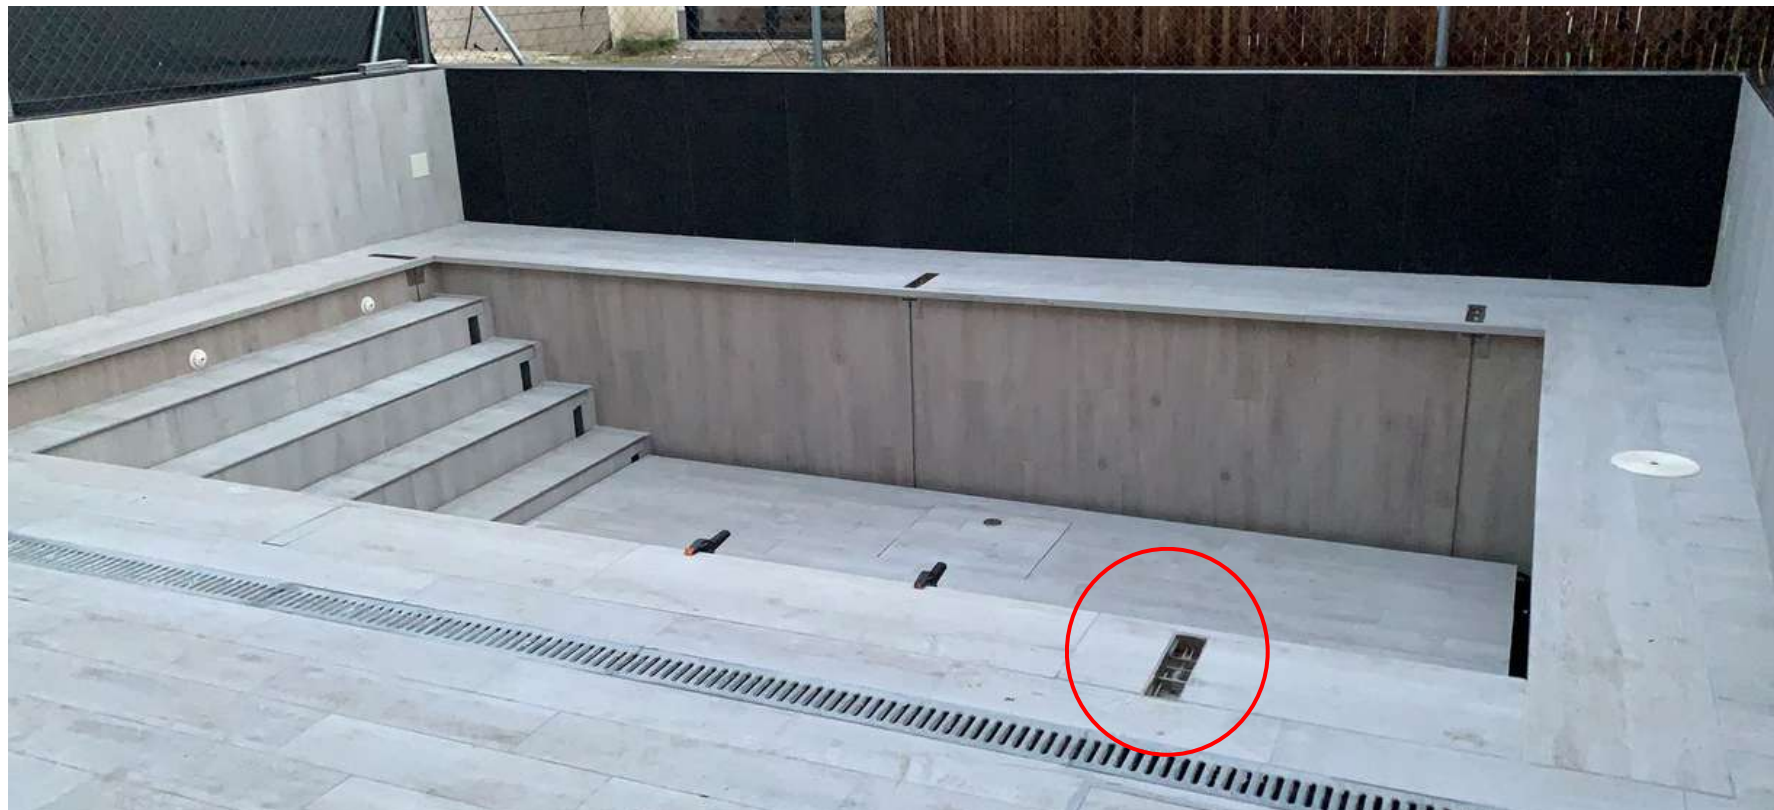

3.3 Installazione degli ancoraggi di tipo 2

Se la parete del guscio della piscina ha uno spessore inferiore a 40 cm, sarà necessario utilizzare un altro sistema di ancoraggio. Questo sistema non richiede azioni preventive e l'installazione viene effettuata dal team PoolConcept.

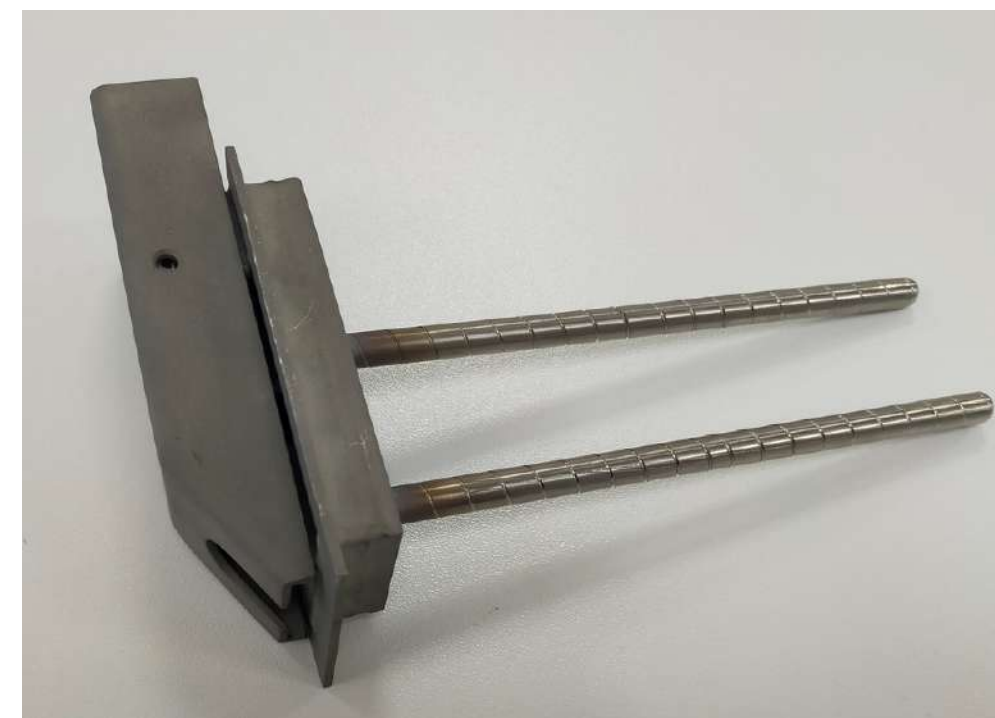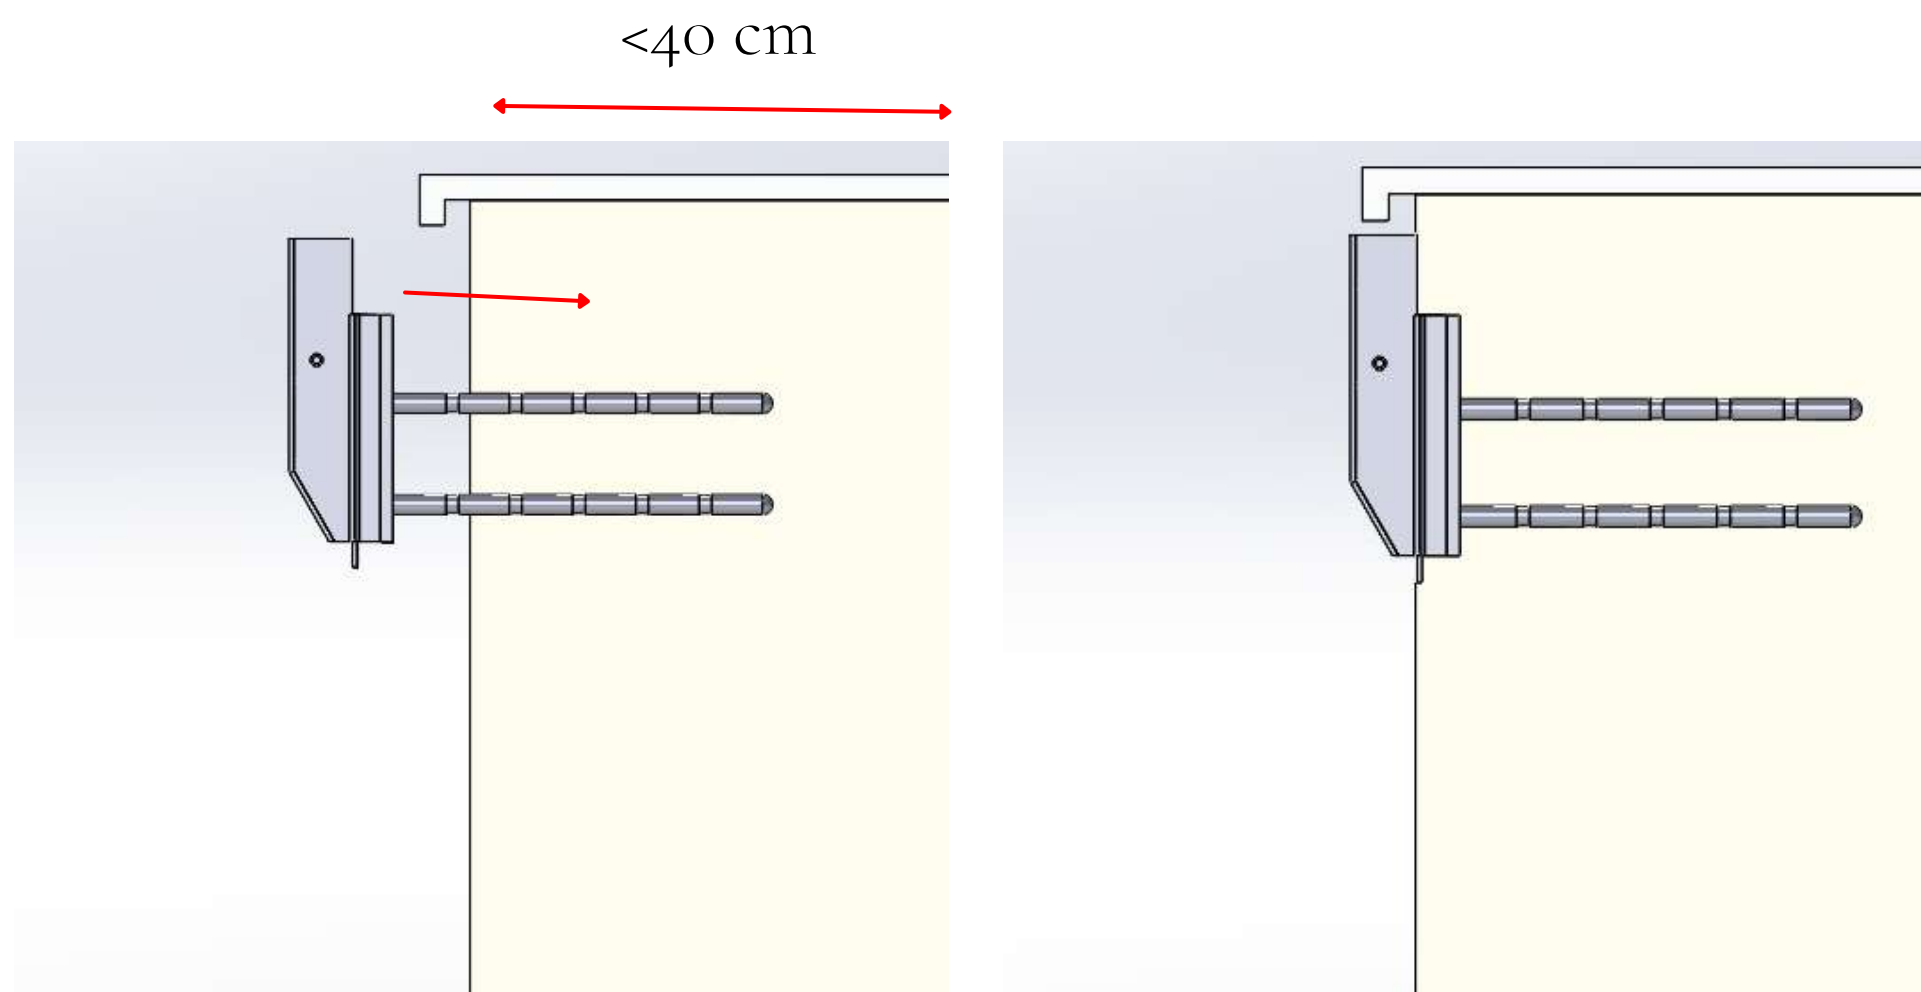


Si inserisce direttamente sulla parete del vetro

Al quadro elettrico è collegato un pulsante di comando per il sollevamento e l'abbassamento della piattaforma. Questa operazione deve essere sempre effettuata tenendo d'occhio l'ambiente circostante la piscina. Il pulsante ha un pulsante per le situazioni di emergenza.



3.4 Prestazioni del tubo

È necessaria l'installazione di un tratto di tubo in PVC che va dal fondo in vetro della piscina fino al luogo in cui verrà posizionato il quadro elettrico, più vicino alla nostra piattaforma. Questo tubo ospiterà il cavo del motore della piattaforma.

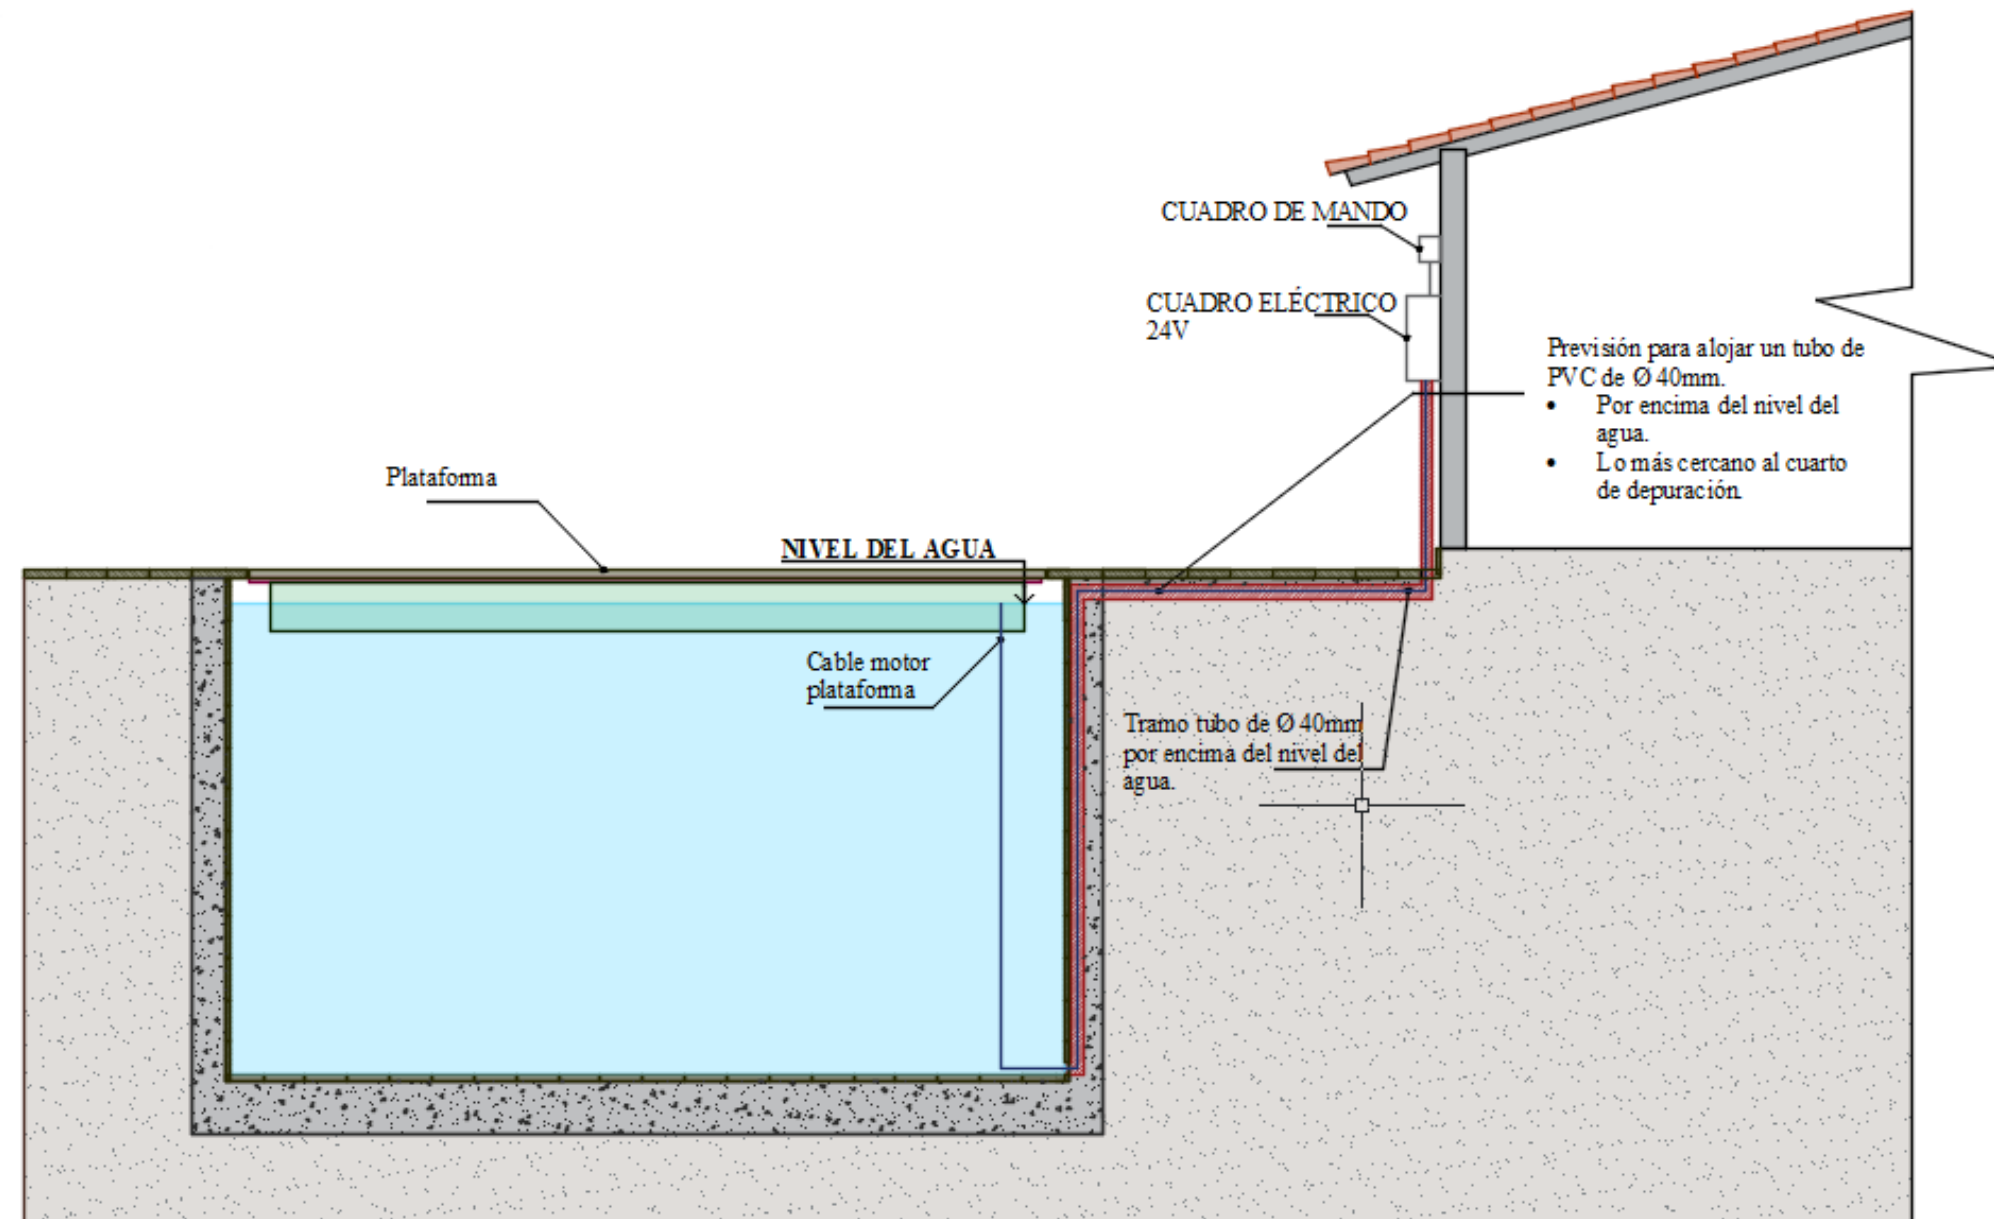

3.5 Scala metallica

Nel caso delle piattaforme la cui progettazione prevede una scala metallica, si presentano due opzioni:


Piscine già realizzate

Verrà fornito un supporto che dovrà essere integrato nella parete della vasca della piscina. Dato che la piscina è già realizzata, questo supporto sporgerà all'interno della piscina. Una volta terminata l'installazione, viene applicata la finitura.



Piscine in costruzione

Verrà fornito anche supporto.
In questo caso consigliamo al
costruttore di integrare la
scala metallica nella parete
della vasca della piscina.

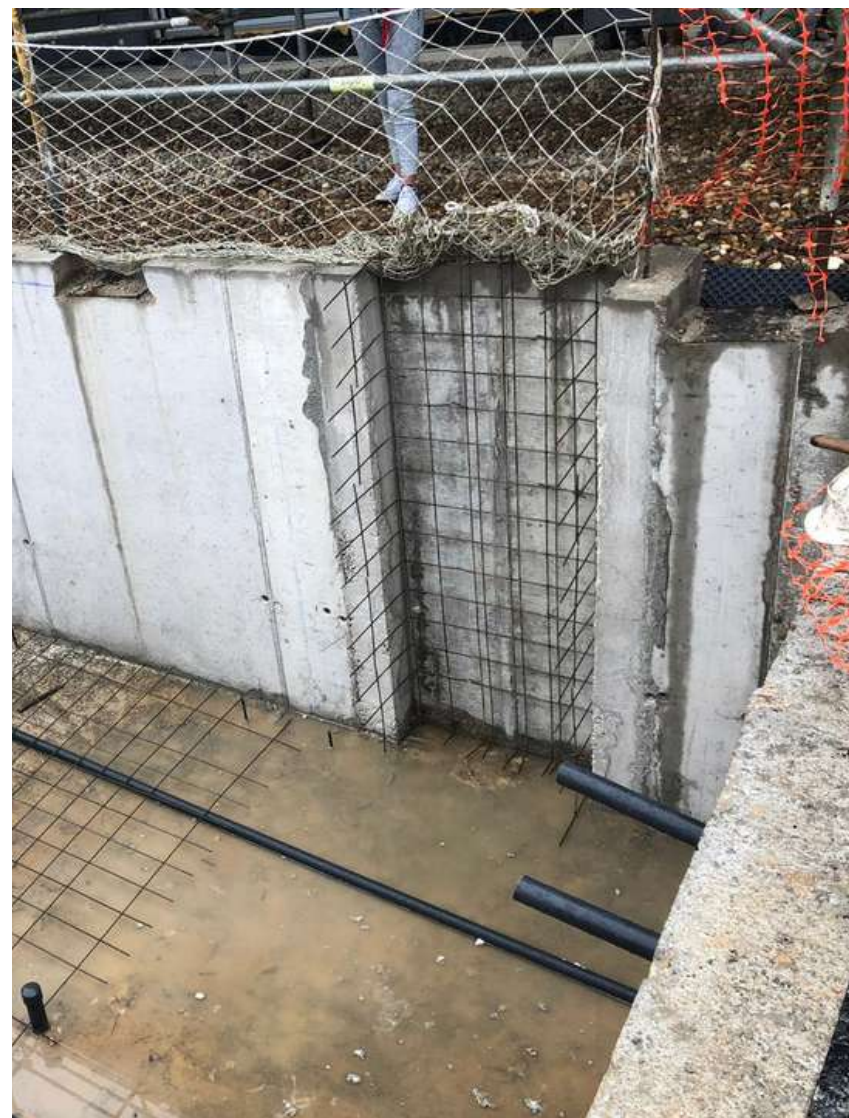

Per le piscine in costruzione è della massima importanza che nelle zone dove sono ubicati i nostri cavi non sia posizionato nessun elemento estraneo alla piattaforma come ad esempio: skimmer, giranti, luci, ecc. Nel caso di piscine già realizzate, la posizione di questi elementi dovrà essere comunicata al nostro team tecnico per adattare il design della piattaforma.

Cavi ed elementi ben
posizionati



Per le piattaforme con struttura a gradini, nessun elemento deve essere posizionato lungo l'area occupata dai gradini.

Cavi ed elementi ben
posizionati




5.1 Sportello di registrazione

La nostra piattaforma è dotata di uno sportello di registrazione integrato in modo che sia possibile introdurre un robot di pulizia per pulire la piscina stessa.



5.2 Pennello

La nostra piattaforma mobile è dotata di una spazzola installata lungo tutto il perimetro per favorirne la stabilità.

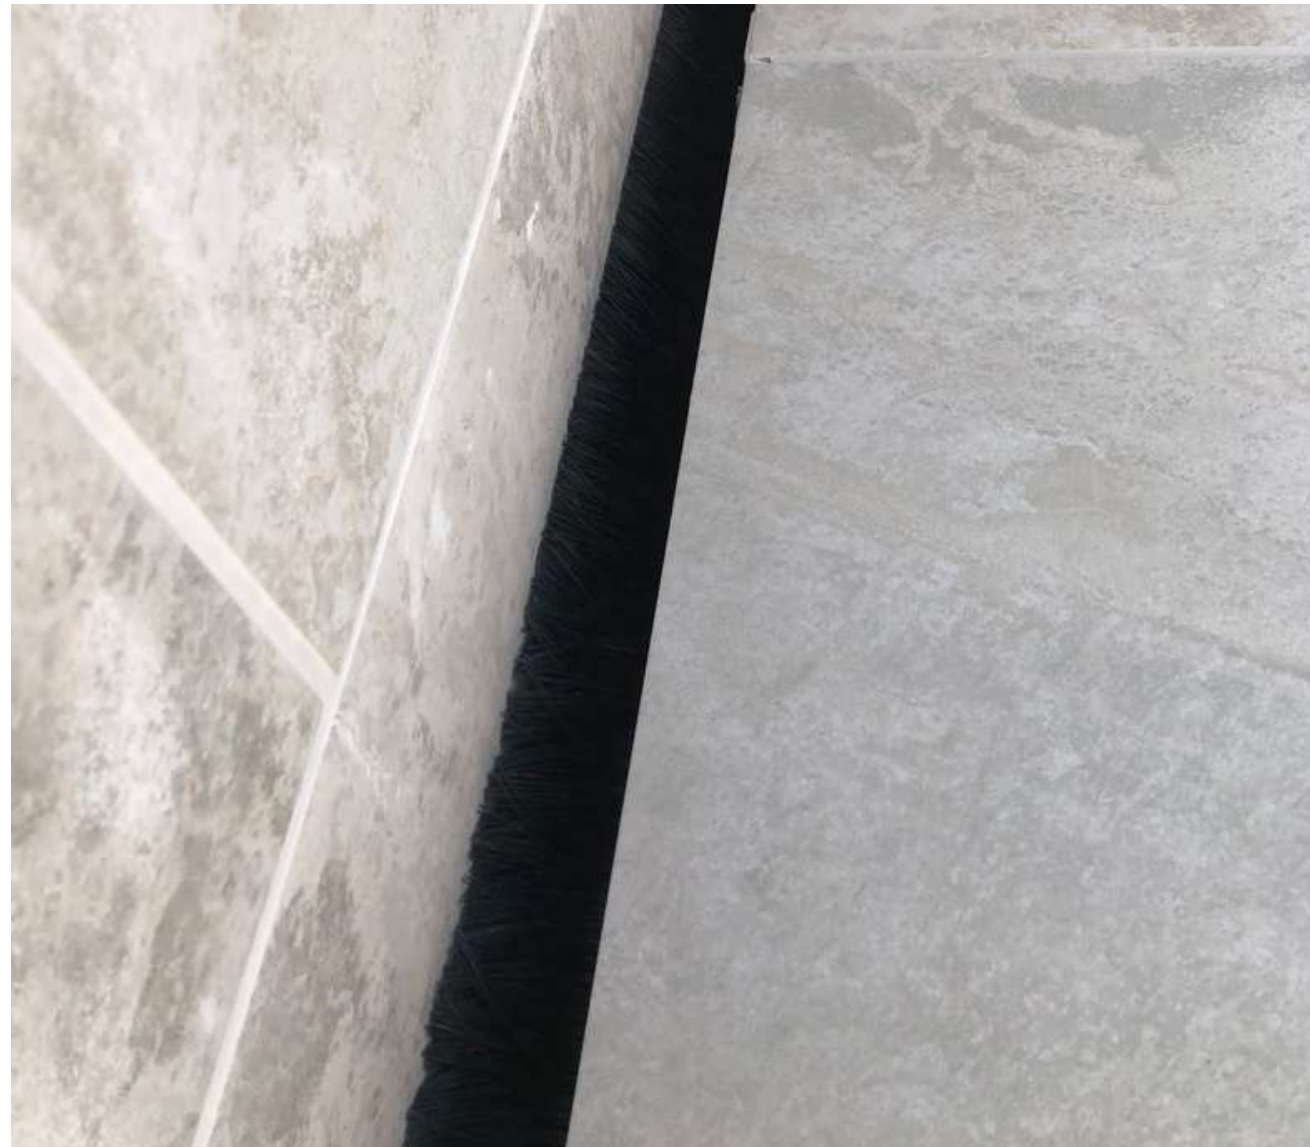


5.3 Cavi

I cavi, pur essendo a vista, sono completamente sicuri, poiché sono fissi e il movimento dei cavi avviene nell'asse della struttura.




5.4 Formazione di gradini

Per le piattaforme che prevedono la formazione di gradini, la nostra squadra di installazione posiziona dei supporti fissati alla parete della vasca, con la stessa forma dei gradini, in modo che possano essere sostenuti una volta abbassata. Questi gradini sono dotati di fori necessari per il corretto funzionamento, attraverso i quali passano i cavi e le travi che li raccolgono man mano che la piattaforma sale.

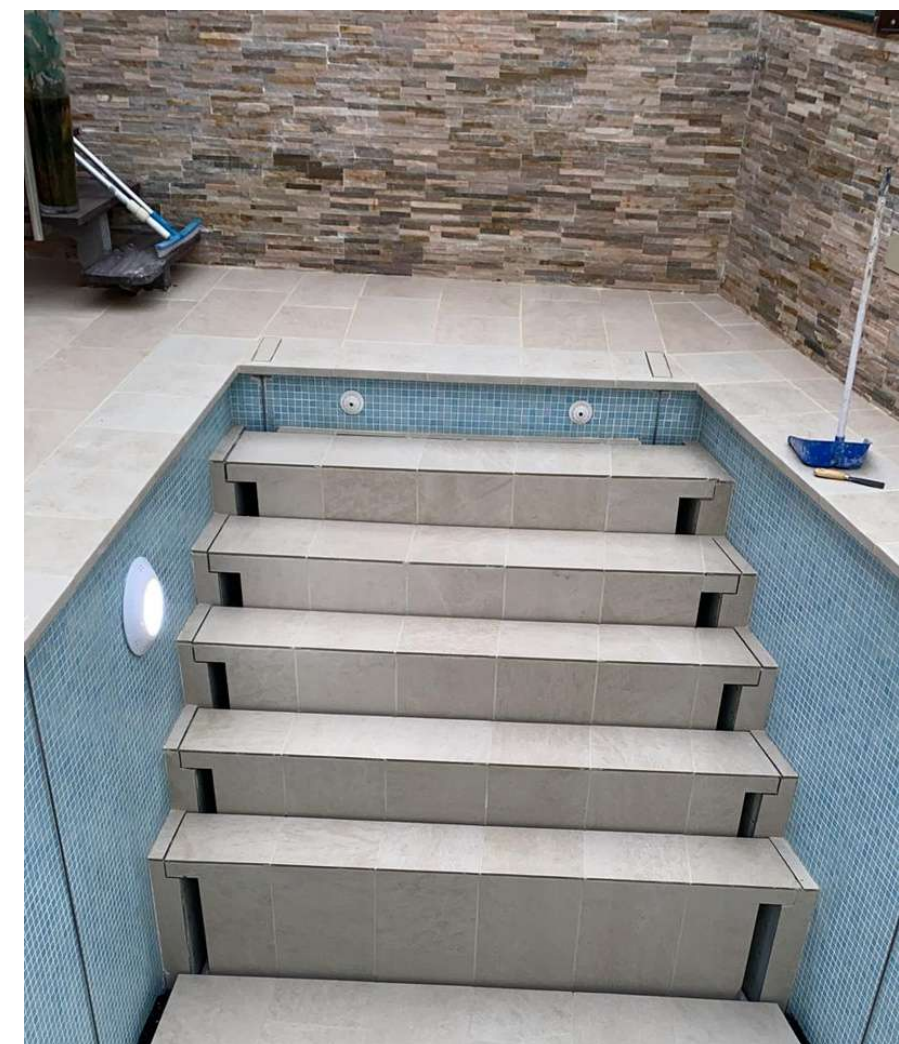

La nostra piattaforma è preparata con fogli di resina poliestere rinforzata con fibra di vetro in modo che il costruttore possa applicarvi la finitura. La finitura scelta può essere qualsiasi materiale compatibile con l'acqua.

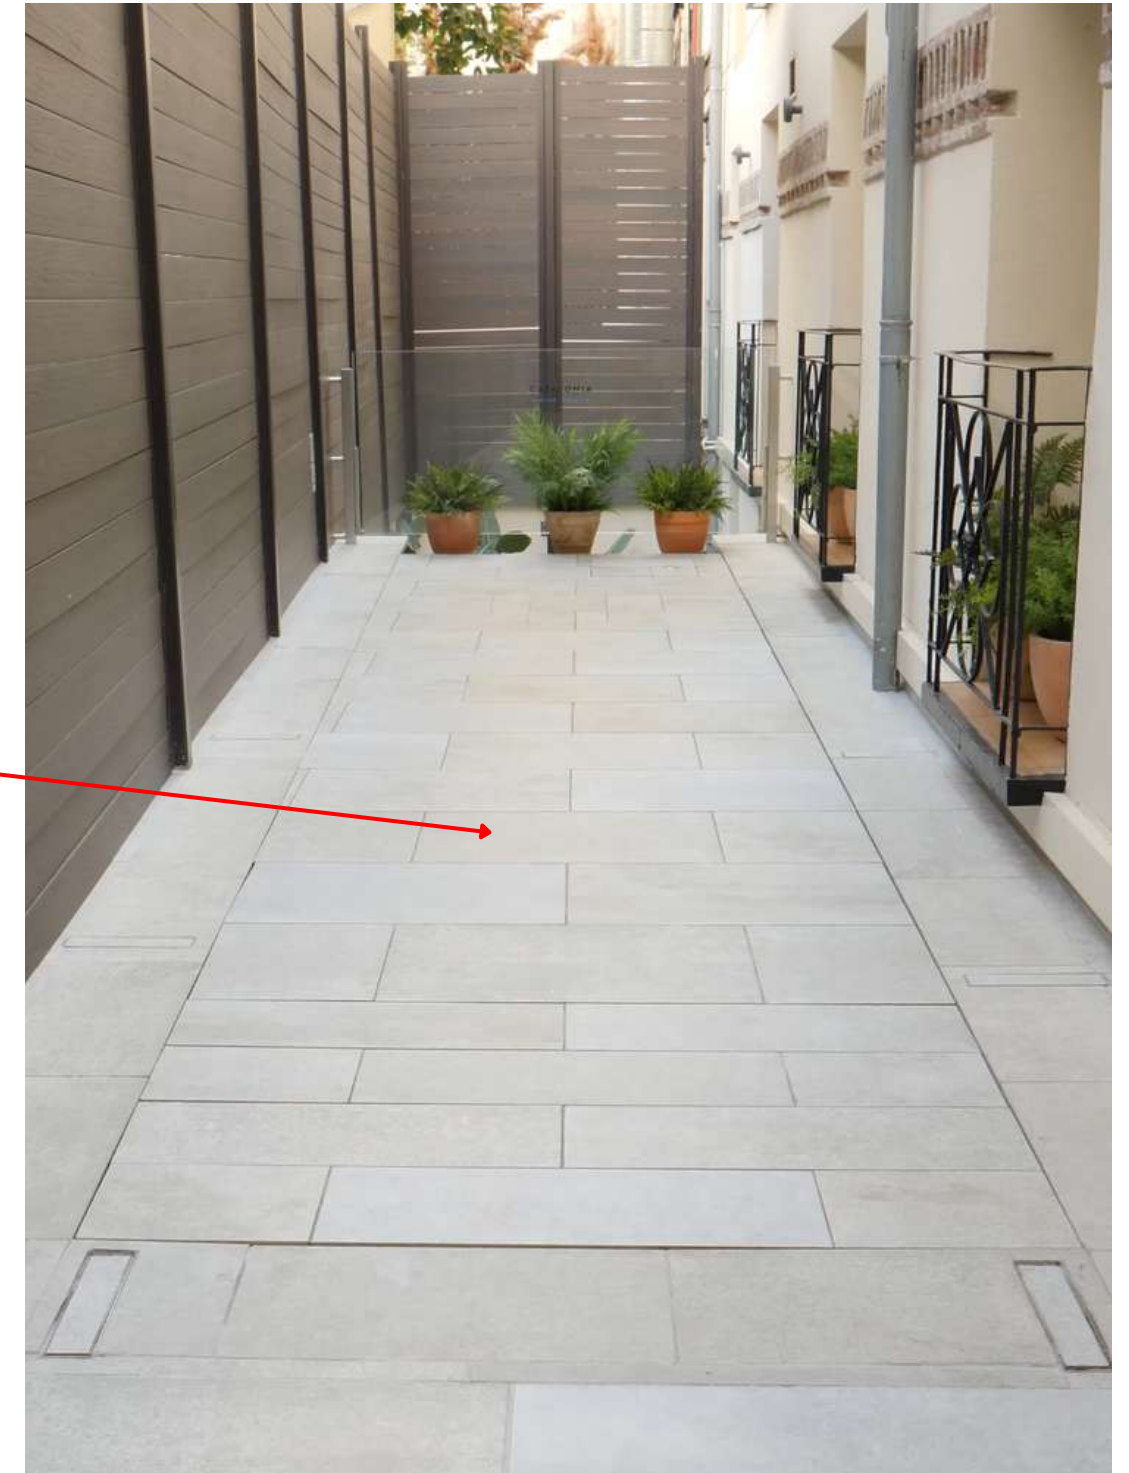

PoolConcept NON installa la finitura

Garanzia

La garanzia offerta dall'azienda è quella massima legale di tre (3) anni, inclusa nell'attuale Legge sui consumatori e sugli utenti.

Manutenzione

Verifica approfondita dello stato di conservazione della piattaforma, verificando che sia mantenuta nelle condizioni iniziali.

Controllo del fissaggio e della tensione dei cavi.

Revisione e correzione dei problemi (se presenti) che si presentano.

POOL CONCEPT